


CORREDERA DE VIDRIO



SISTEMA DE CERRAMIENTO ACRISTALADO DE HOJAS CORREDERAS SIN PERFILES VERTICALES

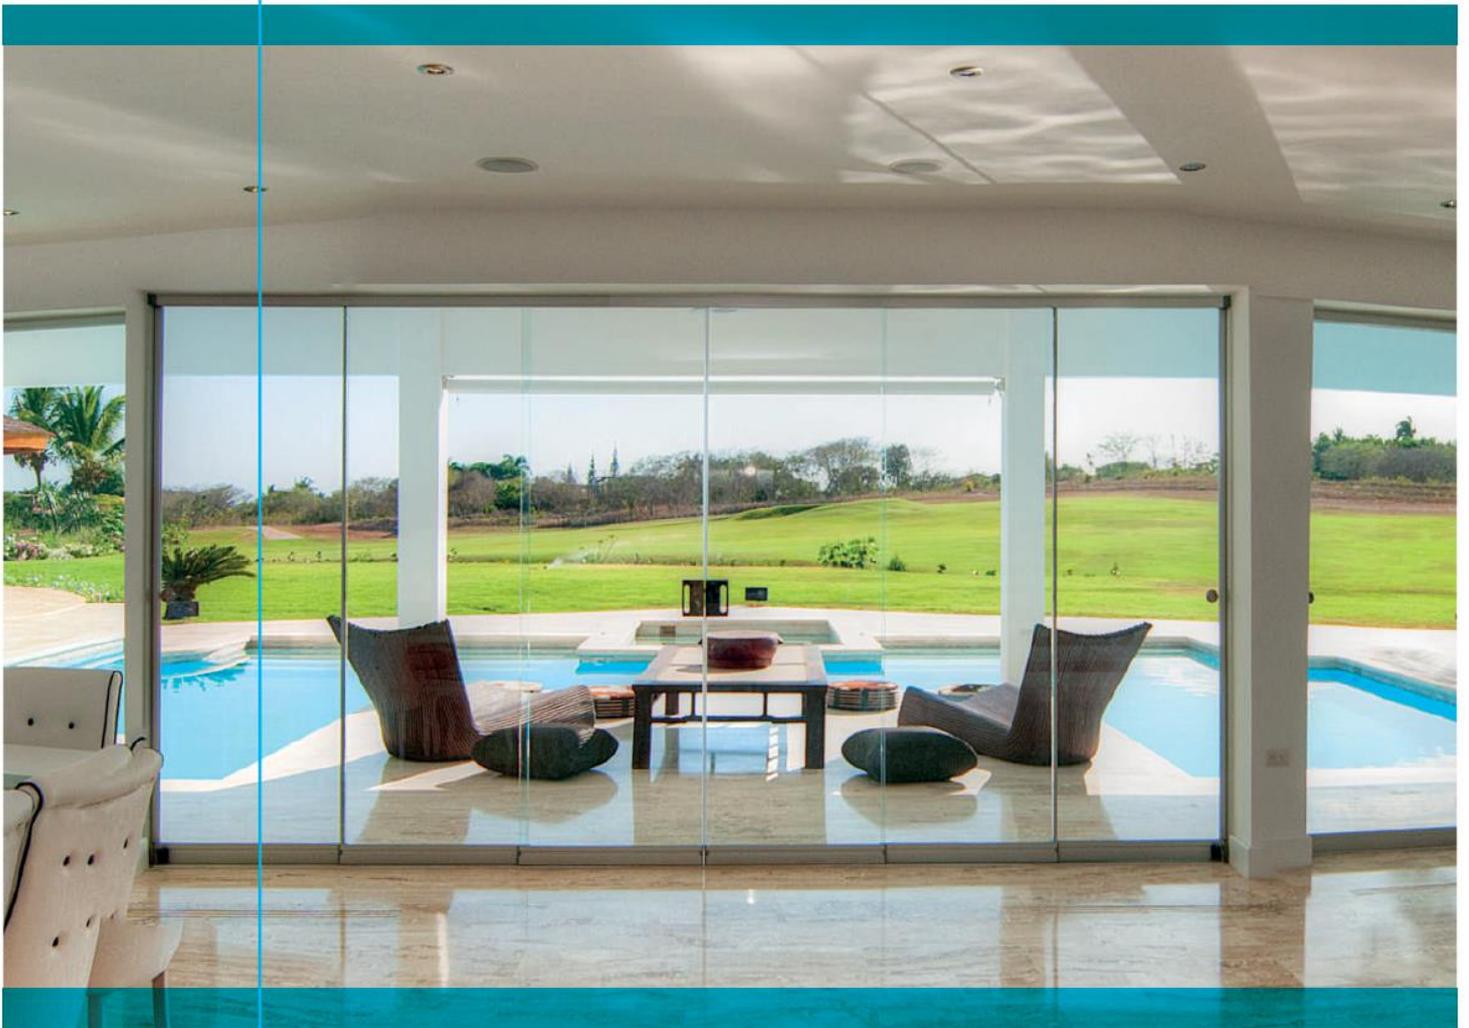

Cerramiento idóneo para lugares donde no se desee invadir el espacio interior, tales como restaurantes, terrazas y separaciones de estancias. El sistema corredero permite desplazar paralelamente y de forma horizontal cada una de las hojas hacia un lado o ambos. Cuando se abre o cierra el primer panel, el resto de las hojas se abren y se cierran automáticamente gracias a los topes de arrastre que este sistema lleva integrados.



Altura del sistema hasta 3000 mm



Anchos de hoja de hasta 1100 mm



Rodamientos alta calidad capaces de soportar hasta 80 kgs



Testado en más de 40 000 ciclos de apertura a máxima carga



Rápido y fácil ajuste de las hojas mediante tornillo de regulación inferior




Sistema anti-vuelco de hojas



Protección de apertura forzada


CONFIGURACIONES

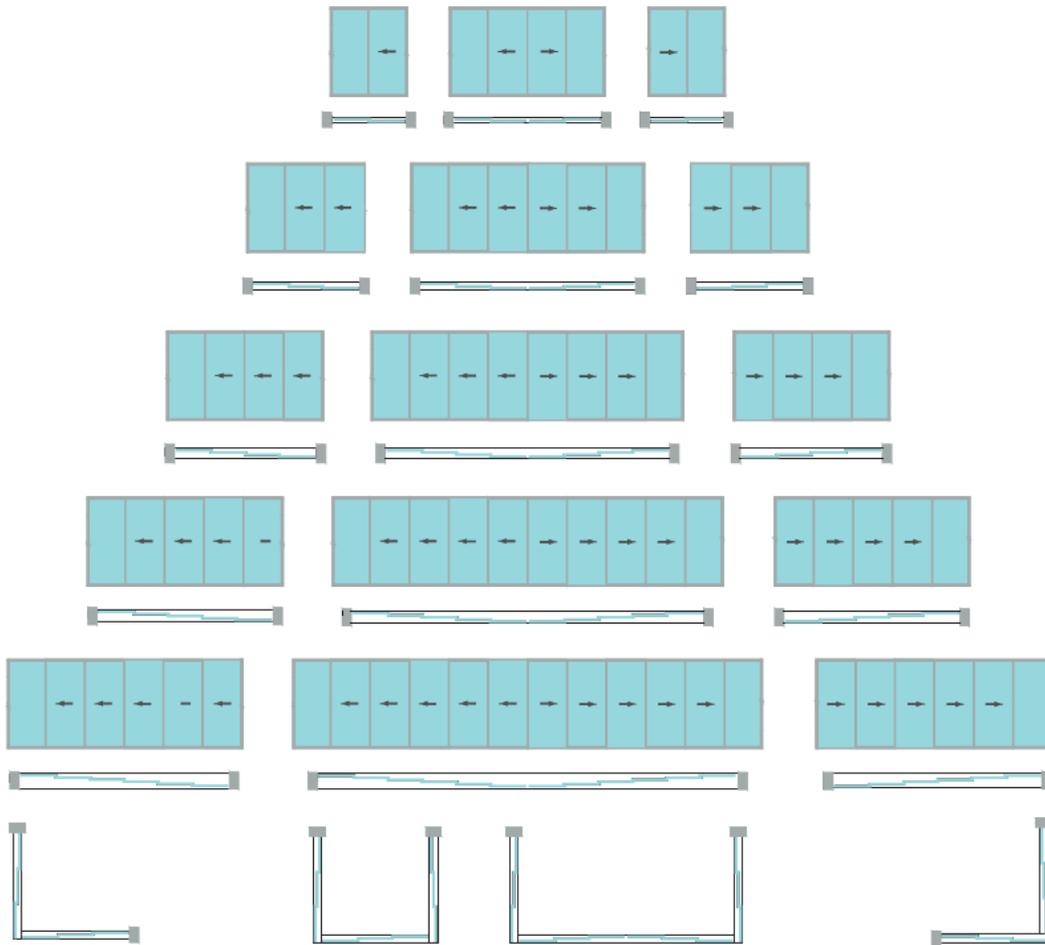

VENTAJAS DEL SISTEMA:

-  Sistema sencillo y seguro por sí mismo.
-  Fácil limpieza y bajo mantenimiento.
-  No invade el espacio hacia el interior.
-  Integración perfecta, no rompe la estética de la edificación.
-  Permite una visión sin límites.
-  Protección contra inclemencias climatológicas.
-  Fácil instalación y manejo.
-  Producto de máxima calidad.
-  Variedad de aplicaciones.
-  Aprovechamiento de espacios infrutilizados.
-  Alarga la vida del inmueble protegiendo sus estructuras y elementos.
-  Reduce el mantenimiento del espacio.


CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



DOBLE ACCIONAMIENTO:
Posibilidad de apertura interior / exterior mediante auto-cierre.



ACABADOS:
Acabado de tapas disponibles:
-Cromo Mate
-Blanco
-Negro
-Plata




JUNTA ENTRE VIDRIOS - ESTÁNDAR:
Para mejorar la estanqueidad del sistema sin que ello afecte a la estética del cerramiento, incorporamos juntas de pvc de alta calidad en el cruce de hojas.



PERFIL EMBUTIDO:
Perfil inferior embutido en suelo para instalaciones en donde se requiera disponer de un acceso libre de obstáculos, evitando escalón.

FACIL INSTALACION

El sistema de regulación de los rodamientos permite una fácil instalación, asegurando el correcto deslizamiento de las hojas por los sistemas de guiado superior e inferior.

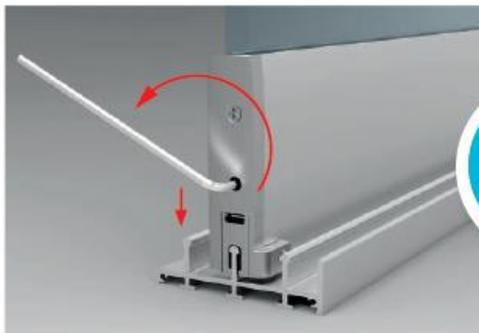

REGULACIÓN
HASTA 5 mm



ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES




SISTEMAS DE CIERRE

Con el fin de conseguir un cierre completo y una mayor seguridad, se puede elegir entre dos sistemas de cierre:




DETALLES DEL SISTEMA – SUPERFÍCIE


Sección sistema 6 carriles

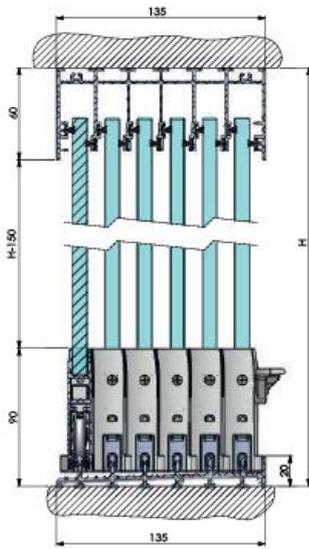


Sección sistema 5 carriles

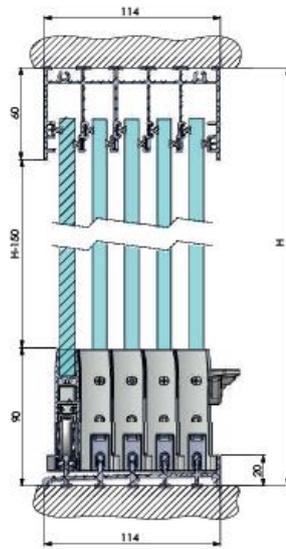





Sección sistema 4 carriles

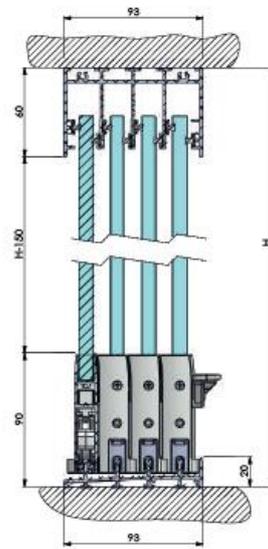

Sección sistema 3 carriles

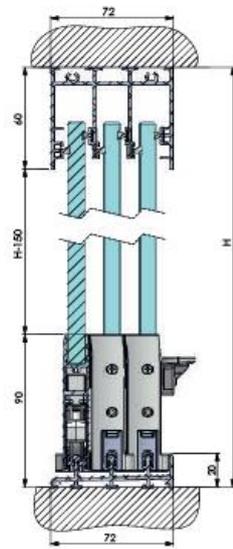

DETALLES DEL SISTEMA – ENCASTRADO EN OBRA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGlass-RUN

Número de carriles	3	4	5	6
Tipo de marco inferior	ELEVADO (20mm) ó EMBUTIDO (20mm)			
Tipo de vidrio	TEMPLADO 10mm u 8mm			
Alto máximo del sistema	3000 mm para 10 mm y 2300 para 8 mm			
Ancho máximo del sistema	ILIMITADO			
Ancho máximo de la hoja	1100 mm*			
Sujeción de vidrio	PEGADO			
Tipo de apertura	CORREDERO			
Localización del peso	PESO PARTE INFERIOR			
Acabados disponibles	ANODIZADOS, COLORES RAL ACABADOS IMITACIÓN MADERA			

NUEVO

AHORA TAMBIÉN 8MM

*Dependiendo del tipo de altura solicitada, el ancho máximo de hoja puede sufrir variaciones.

MEDIDAS MÁXIMAS:

GROSOR DE VIDRIO	ALTO MÁXIMO	ANCHO MÁXIMO	ANCHO MÁXIMO DE HOJA
10mm	3000mm	ILIMITADO	1100 mm/hoja
8mm	2300mm	ILIMITADO	1100 mm/hoja

